


AUSZIEHROLLE

als Hilfswerkzeug für Installationen von Kabeln im Leitungsbau

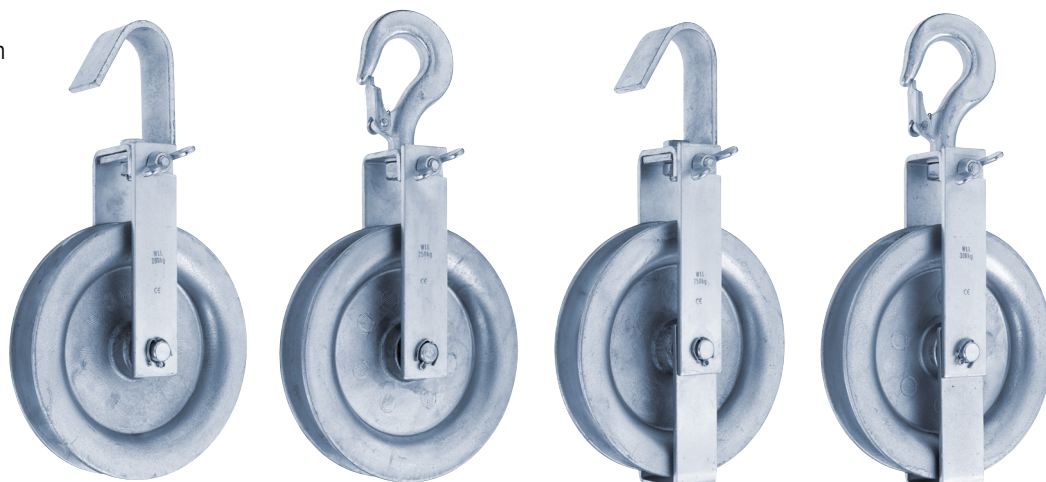

	Typ A		Typ C		Typ D		Typ F	
ARTIKEL-NR.	11606	11613	11668	11675	11804	11811	11866	11873
Rolle (Ø mm)	115	200	115	200	115	200	115	200
Seil (Ø mm)	16	29	16	29	16	29	16	29
Seilquerschnitt (mm²)	150	500	150	500	150	500	150	500
Rollenbreite (mm)	26	42	26	42	26	42	26	42
Bruchlast (kg)	600	800	800	1000	700	1000	900	1200
Tragfähigkeit (kg)	150	200	200	250	200	250	250	300
Gewicht (kg)	1,03	2,48	1,11	2,52	1,20	2,82	1,10	2,93

PRODUKTINFORMATION

- Leichtgängig: Rolle aus Aluminium mit Messingbuchse
- Korrosionsschutz: Gehäuse und Lagerbolzen aus verzinktem Stahl
- Einfache Handhabung: Flügelmutter für seitliches Öffnen
- Typen A + D: fester Aufhängebügel
- Typen C + F: drehbarer Sicherheitshaken nach DIN 15401
- Typen D + F: höhere Tragfähigkeit und besserer Rollenschutz durch umgreifendes Gehäuse mit beidseitiger Lagerung

NUTZUNGSHINWEISE

- Ausziehrolle vor jeder Benutzung auf Abnutzung prüfen
- Bei Beschädigung und/oder Abnutzung Ausziehrolle nicht mehr verwenden
- Nach Gebrauch reinigen
- Sachgemäß lagern in einer trockenen und staubfreien Umgebung
- Ausziehrolle nicht gewaltsam verformen!
- Ausziehrolle nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen benutzen!
- **ACHTUNG!** Bei Belastung die Tragfähigkeit nicht überschreiten!

BEDIENUNGSANLEITUNG



www.schoerken.com/de/downloadbereich/#AUSZIEHROLLEN