


**SEILSPANNKLEMMEN**

für isolierte Freileitungsseile, ein- oder mehradrig, Bündelkabel ABC



Klemmbackenprofil

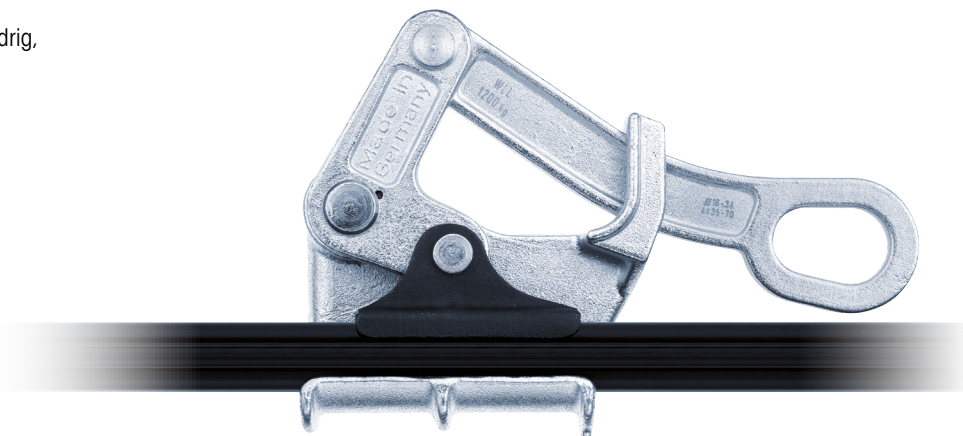

ARTIKEL-NR.	12870	12887	12894
Typ	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Seil (Ø mm)	8 – 25	16 – 34	28 – 45
Seilquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4 x 16 – 35	4 x 35 – 70	4 x 95 – 150
Augengröße (mm rund/oval)	27 x 40 oval	30 x 45 oval	30 x 45 oval
Bruchlast (kg)	1250	3000	4500
Tragfähigkeit (kg)	500	1200	1800
Fernauslösung (Ø mm)	6,0	6,0	6,0
Gewicht (kg)	0,95	2,19	3,20

**PRODUKTINFORMATION**

- Breites Einsatzgebiet: auch für Natur- und Kunstfaserseile geeignet
- Korrosionsschutz: verzinkt, mit langer, parallel spannender brüniertes Klemmbacke und großer Zugöse
- Leichte Handhabung: gute Ergonomie
- Fernauslösung möglich: Loch in Gehäuse
- Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung auf das zu spannende Seil / Bündel
- Geringes Gewicht

**NUTZUNGSHINWEISE**

- Seilspannklemme vor jeder Benutzung auf Abnutzung prüfen
- Klemmkanal der Backen sowie Klemmbackenprofil stets sauber, trocken, öl- und fettfrei halten, um ein Rutschen des Seils zu vermeiden
- Keine ruckartige Belastung der Klemme vornehmen
- Zugkraft langsam steigern, um ein Durchrutschen des Seils sowie die Zerstörung der Verzahnung zu vermeiden
- Bei Schwergängigkeit der Klemme nur die Nieten ölen
- Seilspannklemme nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen benutzen!
- **ACHTUNG!** Bei Belastung die Tragfähigkeit nicht überschreiten!



**BEDIENUNGSANLEITUNG**



[www.schoerken.com/de/downloadbereich/#SEILSPANNKLEMMEN-FREILEITUNGSSEILE-BUENDELKABEL](http://www.schoerken.com/de/downloadbereich/#SEILSPANNKLEMMEN-FREILEITUNGSSEILE-BUENDELKABEL)