



**UNIVERSAL-SPANNKLEMMME**

für Rispenband, Flachstahl und Schienensysteme



Klemmbackenprofil

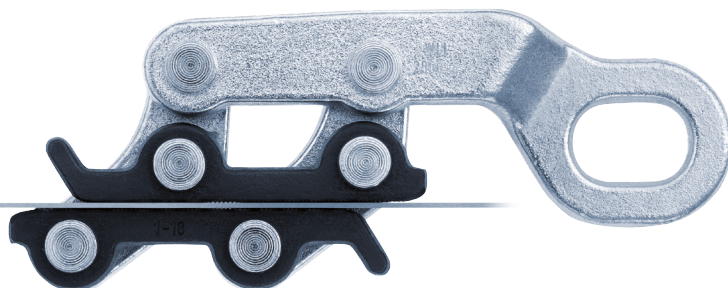

ARTIKEL-NR.	12726	12740
Typ	Größe 1	Größe 3
Spannbereich (mm)	1 – 9	1 – 18
Augengröße (mm rund/oval)	22 rund	25 x 38 oval
Bruchlast (kg)	2500	7000
Tragfähigkeit (kg)	1000	3000
Fernauslösung (Ø mm)	5,0	5,5
Gewicht (kg)	0,85	1,85

**PRODUKTINFORMATION**

- Universelle Anwendung: lange, parallel spannende Klemmbacken aus gehärtetem und hochwertigem Stahl
- Korrosionsschutz: verzinkte bzw. brünierte Einzelteile
- Leichte Handhabung: gute Ergonomie
- Fernauslösung möglich: Loch in Klemmbacke
- Selbsttätiges Festhalten: Federwirkung auf die zu spannenden Stahlteile
- Rutschfreies Festhalten der Stahlteile auch bei höchster Zugkraft

**NUTZUNGSHINWEISE**

- Seilspannklemme vor jeder Benutzung auf Abnutzung prüfen
- Klemmkanal der Backen sowie Klemmbackenprofil stets sauber, trocken, öl- und fettfrei halten, um ein Rutschen des Seils zu vermeiden
- Keine ruckartige Belastung der Klemme vornehmen
- Zugkraft langsam steigern, um ein Durchrutschen des Seils sowie die Zerstörung der Verzahnung zu vermeiden
- Bei Schwergängigkeit der Klemme nur die Nieten ölen
- Seilspannklemme nur für die angegebenen Durchmesser und Anwendungen benutzen!
- **ACHTUNG!** Bei Belastung die Tragfähigkeit nicht überschreiten!

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



[www.schoerken.com/de/downloadbereich/  
#UNIVERSAL-SPANNKLEMMME-BAENDER-SEILE-  
KUPFER-STAH-ALUMINIUM](http://www.schoerken.com/de/downloadbereich/#UNIVERSAL-SPANNKLEMMME-BAENDER-SEILE-KUPFER-STAH-ALUMINIUM)